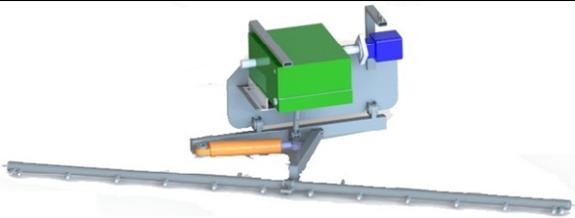



Поливомоечное оборудование AQUATIC

AQUATIC 1.0			AQUATIC 1.0-A		
					
Емкость					
<ul style="list-style-type: none"> - объем 2500л; - материал полиэтилен; - габариты ДШВ: 2100x1100x1200; - комплектуется отводами и трубопроводом с шаровыми кранами; - комплектуется фильтром напорной магистрали; - имеет металлическую трубную обвязку. 					
Переднее навесное оборудование			Переднее навесное оборудование		
<ul style="list-style-type: none"> - вес 75 кг; - вылет от поверхности ПНУ 580 мм; - две плоскости регулировки; - поворот фронтальной рейки на 30 градусов за счет гидроцилиндра; - все агрегаты поливомоечного оборудования сосредоточены на ПНУ (кроме емкости). 			<ul style="list-style-type: none"> - вес 20 кг; - вылет от поверхности ПНУ 0 мм; - две плоскости регулировки; - механический поворот фронтальной рейки на 30 градусов за счет гидроцилиндра; - все агрегаты поливомоечного оборудования сосредоточены в грузовой платформе (кроме фронтальной рейки). 		
Агрегаты			Агрегаты		
- Насос			- Насос, совмещенный с гидромотором		
Расход, л/мин.	Давление, бар.	Мощность, кВт.	Расход, л/мин.	Давление, бар.	Мощность, кВт.
101	70	13,9	30	200	10
					
- Гидромотор			Требование к гидравлике		
Расход, л/мин.	Давление, бар.	Мощность, кВт.	Макс. Расход, л/мин.	Макс. Давление, бар.	
75	210	18	45	210	
- Регулятор давления					
Расход, л/мин.	Давление, бар.	Мощность, кВт.			
До 150	До 50	18			
					
					
Фронтальная рейка					
<ul style="list-style-type: none"> - Материал: нержавеющая сталь; - Ширина захвата при 30 градусах: 2080мм; - Вес: 7 кг; - Количество форсунок: 14 шт; - Разделение на автономные левую и правую части. 					
Дополнительные элементы					
<ul style="list-style-type: none"> - пистолет распылительный; - катушка с рукавом на 20 метров; - шланг напорно-всасывающий ПВХ д.40 6м; - комплект соединительных РВД. 					